


2.2 Alimentation monophasée

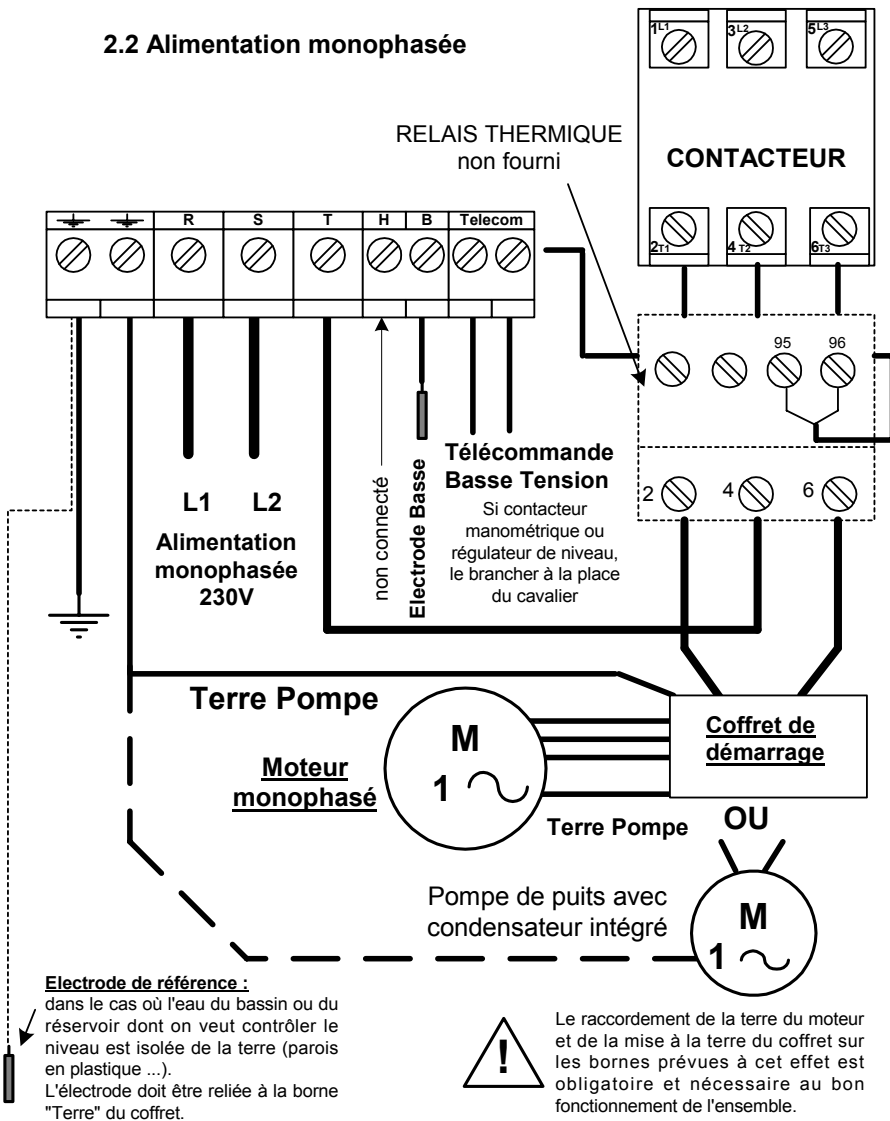

DISTRIBUE PAR

DSN 51

NOTICE DE MISE EN SERVICE

Coffret de protection moteur et de gestion de niveau mono-électrode à temporisation de manque d'eau automatique.

1. CARACTERISTIQUES

- Coffret étanche IP55, avec couvercle transparent, équipé d'entrées étanches.
- Bi-tension (230/400V) par simple changement de la position du fusible.
- Encombrement coffret (mm) : 250 x 200 x 130.
- Poids : 2 kg.
- Protection Thermique : Il est nécessaire de monter sous le contacteur un relais thermique. Ce relais, non fourni avec le coffret, est à choisir dans le tableau ci-dessous en fonction de l'intensité absorbée par la pompe.

COFFRET	INTENSITE (A)
DSN 51-12T	1-1,6
	1,6-2,5
	2,5-4
	4-6
	5,5-8
	7-10
DSN 51-18T	13-18
DSN 51-25T	17-25
DSN 51- 40T	23-32
	30-40

- Câblage du relais thermique : relier les trois broches du relais thermique choisi en fonction de la puissance du moteur, sur les bornes 2-4-6 du contacteur et les cosses des deux fils laissés libres sous le contacteur, aux bornes 95 et 96 du relais thermique.

Le fabricant se réserve le droit de modification sans préavis

2- BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ET FONCTIONNEMENT

2.1 ALIMENTATION TRIPHASEE

