

180 SX 140/3 (8") - 50 Hz

Pagina 1/4

Data: 25/02/2019

Cliente

Offerta N.

Contatto

Tipo pompa

Dati motore

Nome	P 635	
Tensione	400	Volt
Potenza	26	kW
Corrente	55	A
Frequenza	50	Hz
Velocità	2900	RPM
Rendimento motore	85	%
Grado di protezione	IP68	
Tipo di avviamento	DOL - SD	
Classe di isolamento	Y	


Materiale

Girante pompa	Standard	AISI 304
Diffusore pompa	Standard	AISI 304
Motore	Standard	Ghisa

Per materiali non standard / richieste particolari, contattare il nostro servizio clienti.

Dimensioni


A	2051	mm
B	870	mm
C	1181	mm
Peso motore	100	kg
Peso pompa	34	kg
Diametro motore	6	inch
Diametro pompa	8	inch

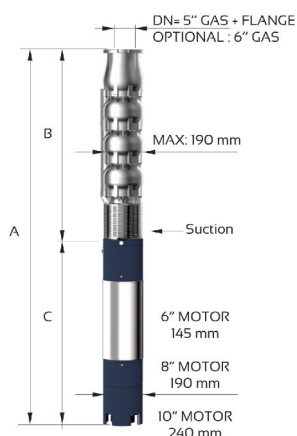

Dati operativi

Portata	160	m³/h
Prevalenza	48	m
Potenza all'albero	26.5	kW
Efficienza pompa	79.6	%

Prestazioni pompa

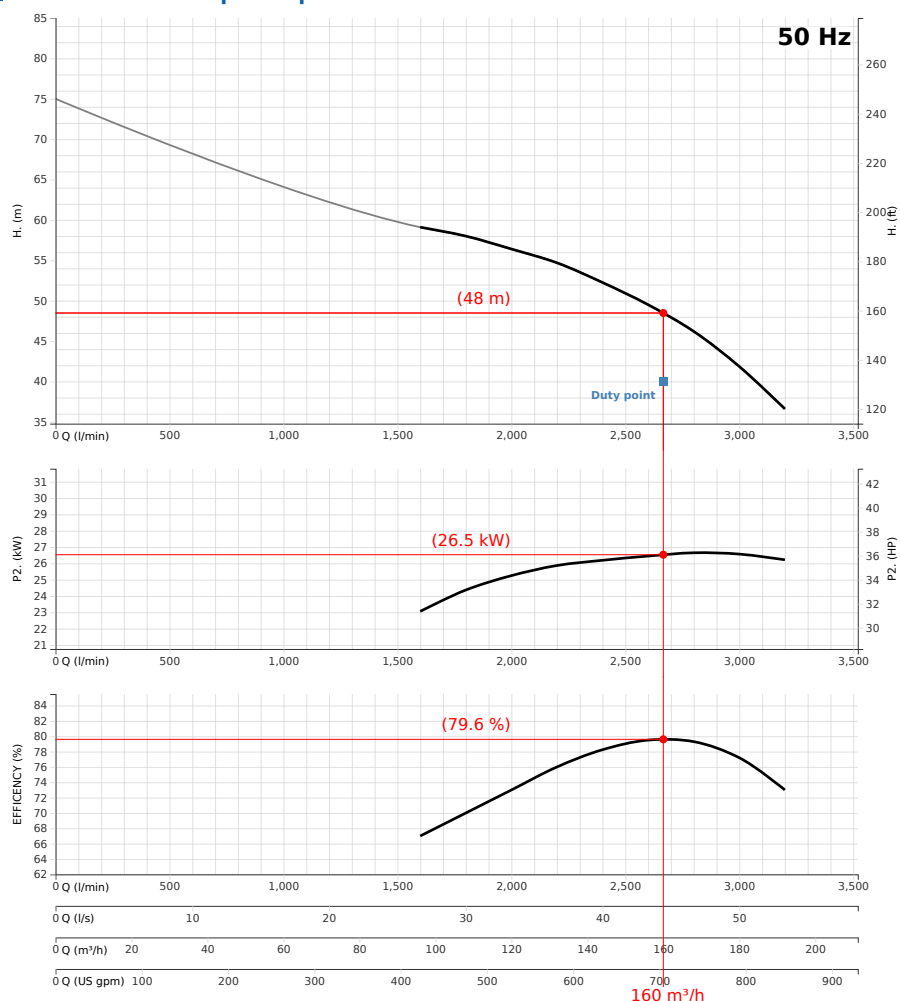


Versioni disponibili

Standard AISI 304, disponibile su richiesta in AISI 316 / DUPLEX


Prestazioni pompa

Portata	160	m ³ /h
Prevalenza	48	m

Potenza all'albero	26.5	kW
Efficienza pompa	79.6	%

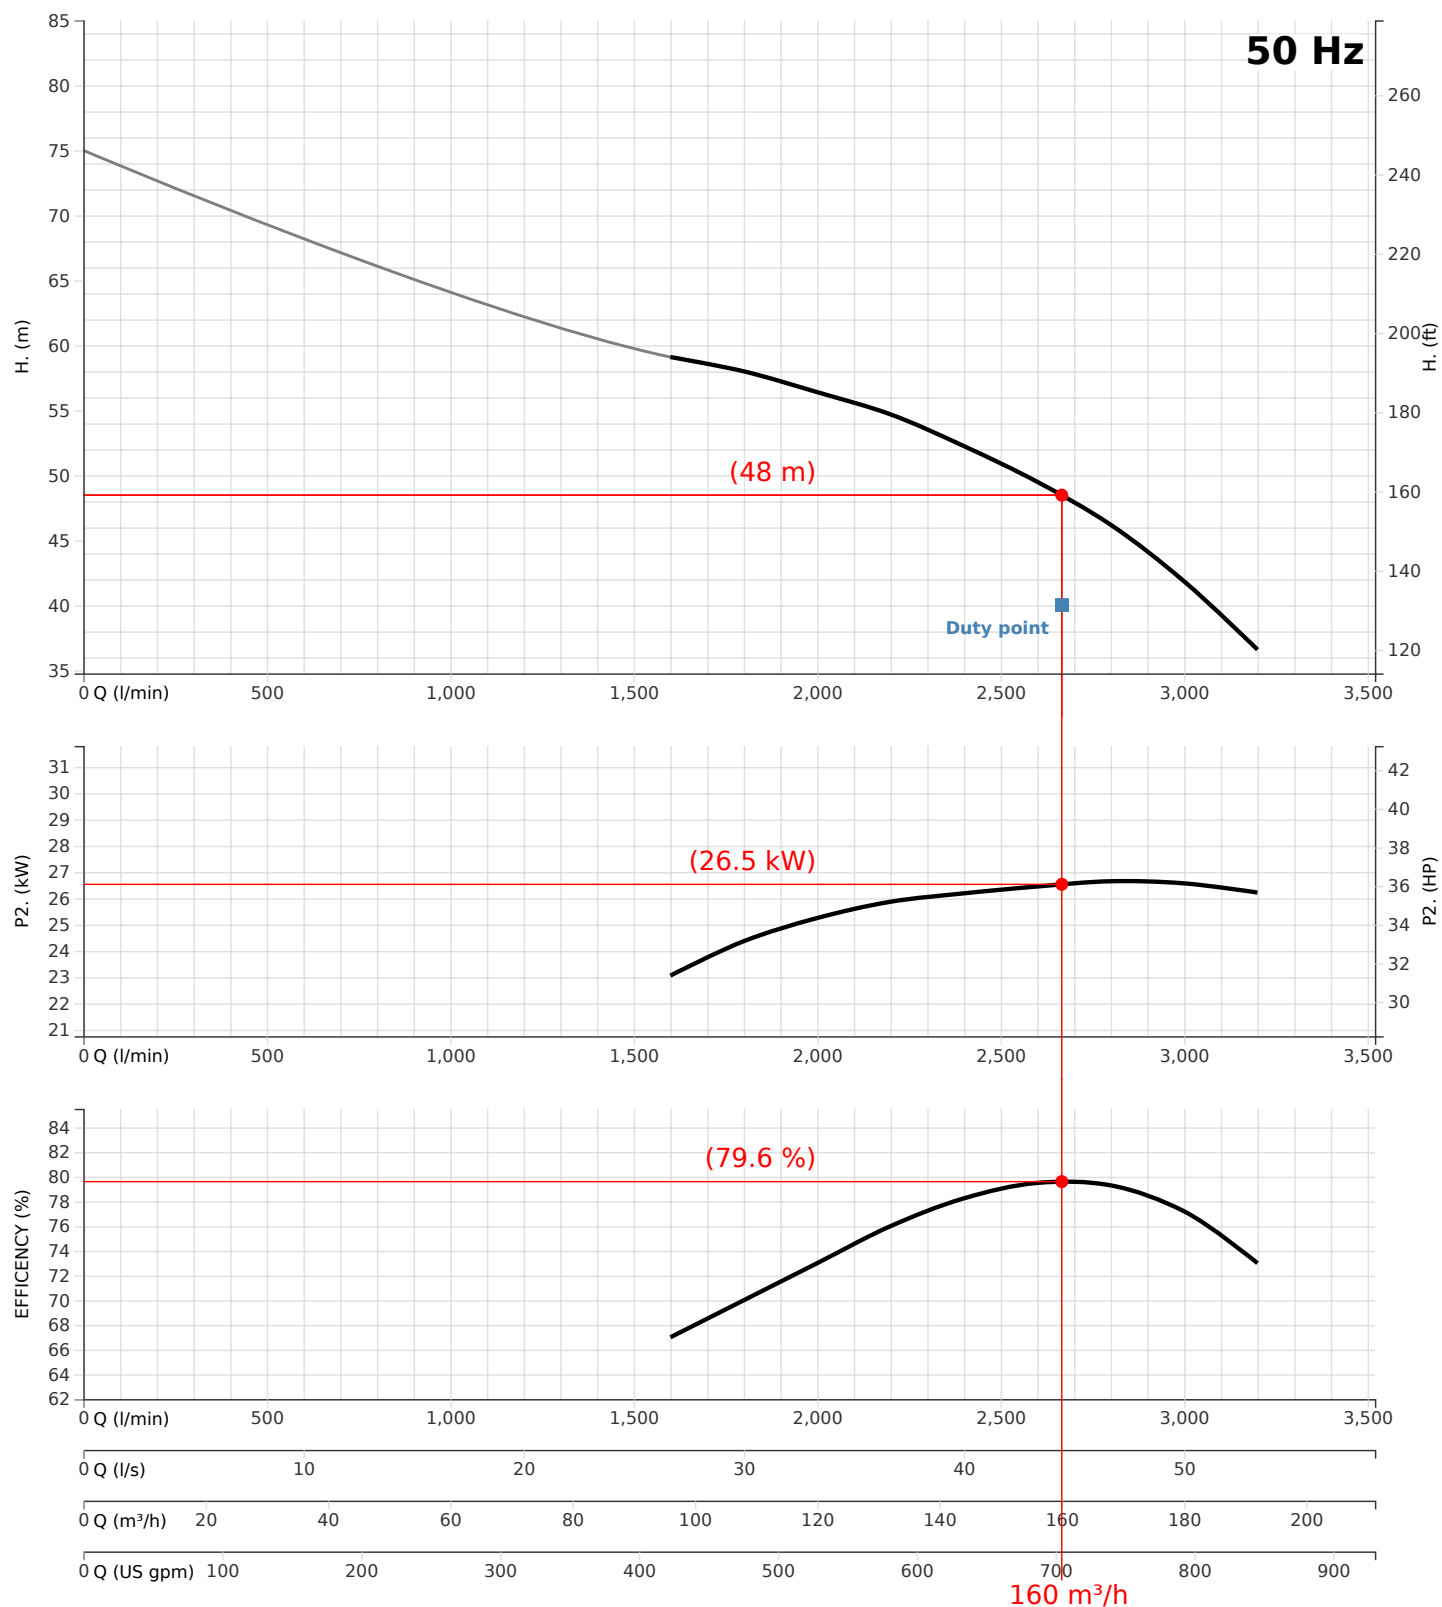

Prestazioni pompa al variare della frequenza

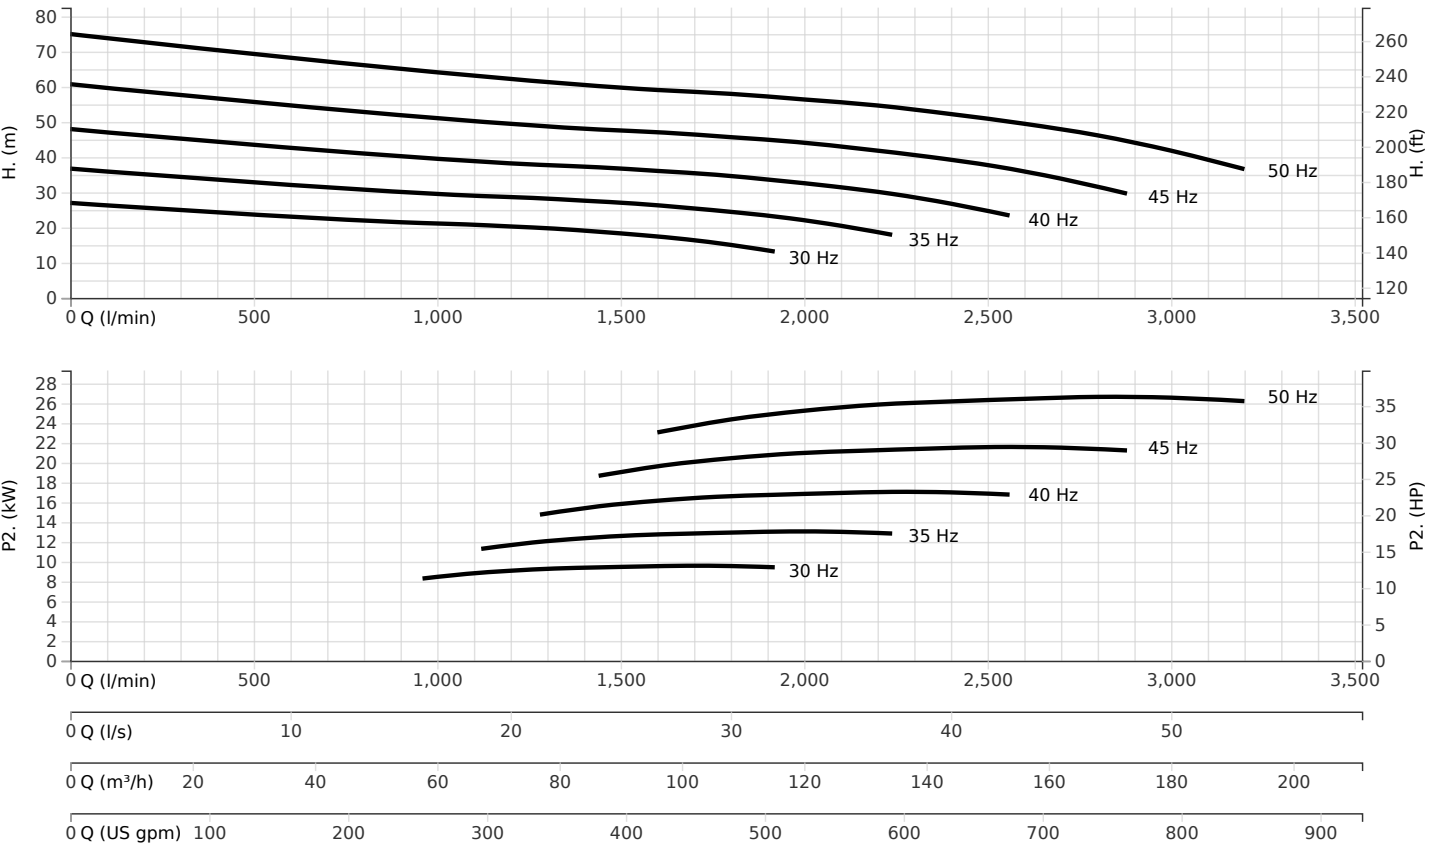

Motore P 635