




RACCORD TARAUDÉ

COUPLER WITH FEMALE THREAD - RACOR RECTO HEMBRA

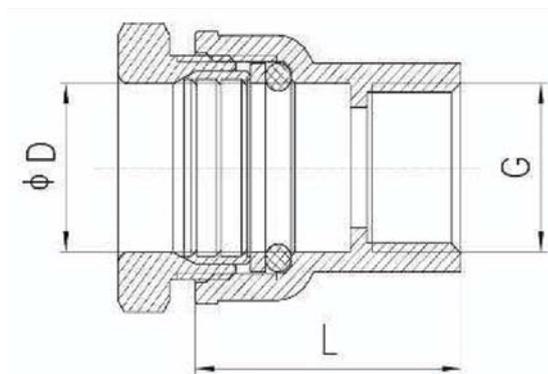

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	DT	G	L	ØD	Gr
LRT201/2	20	1/2"	35	21	121
LRT251/2	25	1/2"	38,5	26	157
LRT253/4	25	3/4"	38,5	26	160
LRT321	32	1"	43,5	33	233
LRT4011/4	40	1"1/4	48,5	41	369
LRT5011/2	50	1"1/2	48	51	517
LRT632	63	2"	64	64,5	951

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

- > CORPS, ÉCROU, RONDELLE ET BAGUE DE CRANTAGE EN LAITON UNE EN 12165
- > JOINT TORIQUE EN NBR

UTILISATION

- > POUR DES RÉSEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE. CERTIFIÉ ACS (EAU POTABLE).

PRESSION NOMINAL

- > PN25

PRESSION DE SERVICE

- > 16 BARS À 20°C
- > 4,2 BARS À 95°C

RACCORDEMENT

- > PARTIE COMPRESSION PE (METRIQUE) SELON NORME ISO724 (DIN13)
- > PARTIE FILETÉE SELON NORME ISO228 (BS2779)
- > TESTÉ AVEC LE TUBE PE100 PN16 SELON UNE EN 59366
- > UTILISER UN RUBAN SILICONE OU PTFE AFIN D'ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ POUR LES PARTIES FILETÉES.