




## RACCORD FILETÉ

COUPLER WITH MALE THREAD - RACOR RECTO MACHO

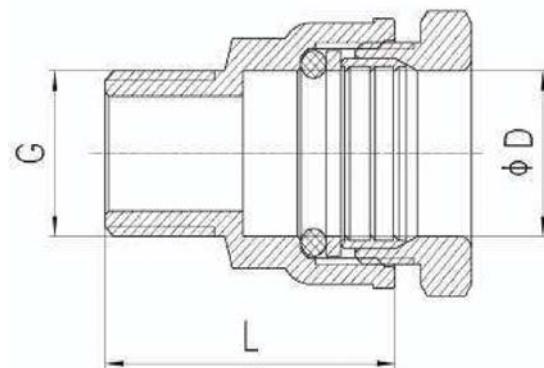

### ◀ PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	Ø	G	L	ØD	Gr
LRF201/2	20	1/2"	34	21	115
LRF251/2	25	1/2"	36	26	148
LRF253/4	25	3/4"	36	26	150
LRF321	32	1"	41,5	33	233
LRF4011/4	40	1"1/4	46,5	41	357
LRF5011/2	50	1"1/2	50	51	510
LRF632	63	2"	64,5	64,5	937

### ▶ INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MATÉRIEL

- › CORPS, ÉCROU, RONDELLE ET BAGUE DE CRANTAGE EN LAITON UNE EN 12165
- › JOINT TORIQUE EN NBR

#### UTILISATION

- › POUR DES RÉSEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUE. CERTIFIÉ ACS (EAU POTABLE).

#### PRESSION NOMINAL

- › PN25

#### PRESSION DE SERVICE

- › 16 BARS À 20°C
- › 4,2 BARS À 95°C

#### RACCORDEMENT

- › PARTIE COMPRESSION PE (METRIQUE) SELON NORME ISO724 (DIN13)
- › PARTIE FILETÉE SELON NORME ISO228 (BS2779)
- › TESTÉ AVEC LE TUBE PE100 PN16 SELON UNE EN 59366
- › UTILISER UN RUBAN SILICONE OU PTFE AFIN D'ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ POUR LES PARTIES FILETÉES.