

Super Pump®



L'Originale

- ➔ **Fiabilité** éprouvée
- ➔ **Grand panier de préfiltre**
- ➔ Existe avec des **sorties 1.5" ou 2"**
- ➔ Convient pour tous types de bassins **jusqu'à 90 m³**
- ➔ Idéale pour la rénovation de bassins déjà équipés d'une Super Pump®

ANNÉES DE GARANTIE






Sortie en 2" ou 1.5".



Couvercle de préfiltre transparent, avec papillons, pour ouverture et fermeture rapide.



Bouchons de vidange facilitant l'hivernage.

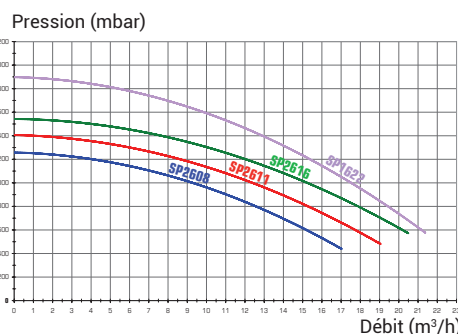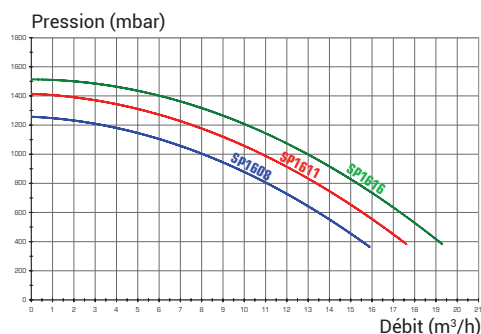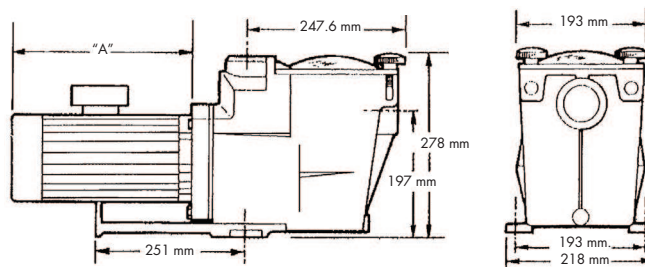

SUPER PUMP®
MONOPHASÉE

Type (CV)	Côte A	Débit*	E/S	Poids	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.
1/2	183 mm	7.5 m³/h	1" 1/2	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP1606XE81
3/4	183 mm	11 m³/h	1" 1/2	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP1608XE111
3/4	183 mm	12.5 m³/h	2"	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP2608XE111
1	213 mm	13.5 m³/h	1" 1/2	15 kg	975 W	720 W	4.3	SP1611XE161
1	213 mm	15.5 m³/h	2"	15 kg	975 W	720 W	4.3	SP2611XE161
1.5	213 mm	15.5 m³/h	1" 1/2	15 kg	1 100 W	790 W	5	SP1616XE221
1.5	213 mm	18 m³/h	2"	15 kg	1 100 W	790 W	5	SP2616XE221
2	232 mm	19.5 m³/h	2"	16 kg	1 500 W	1 160 W	7	SP1622XE251

SUPER PUMP®
TRIPHASÉE

1	213 mm	13.5 m³/h	1" 1/2	14 kg	945 W	750 W	3.3/1.9	SP1611XE163
1	213 mm	15.5 m³/h	2"	15 kg	945 W	750 W	3.3/1.9	SP2611XE163
1.5	213 mm	15.5 m³/h	1" 1/2	15 kg	945 W	750 W	3.2/1.85	SP1616XE223
1.5	213 mm	18 m³/h	2"	15 kg	945 W	750 W	3.2/1.85	SP2616XE223
2	233 mm	19.5 m³/h	2"	16 kg	1 355 W	1 100 W	5.2/3.0	SP1622XE253

*à 8 m de colonne d'eau